



会議を始める前に



- 推奨の音声デバイスを使用してください。ノイズやエコーを回避することができます。（推奨デバイスリストは別紙をご参照ください。）
- USB接続のスピーカーフォンまたはヘッドセットが最適です。パソコン内蔵のマイクでは音切れやノイズが発生する場合があります。
- 音声デバイスをパソコンのUSBポートに直接接続してください。USBハブを使用すると音質に影響を与える場合があります。
- 音声デバイスのドライバソフトウェアが最新版であることを確認して下さい。



- 無線よりも安定した有線ネットワークでの接続をおすすめします。



- 不要なアプリケーションは終了してください。パソコンのCPU使用率を下げることで会議品質が安定します。
- パソコンの機能で「電源プラン」が設定出来る場合には、「高パフォーマンス」を選択してください。ノートパソコンの場合には電源に接続して下さい。



- 周囲の雑音が大きい場合には、できるだけ静かな場所に移動してください。
- 音声デバイスの周囲に音が跳ね返るような障害物を置かないでください。


VidyoDesktop 推奨環境




OS : Windows 8/7/XP, Mac OSX 10.6以上
CPU : Core2Duo 2GHz 以上
RAM : 2GB



会議参加時の設定


- 初回の会議参加時には、音声デバイスの設定画面が表示されます。使用する機器が選択されているか確認して下さい。
- 設定画面は  のアイコンからも開くことができます。
- ヘッドセット、または、エコーキャンセラ内蔵の音声デバイスを使用する場合は、デバイスの設定画面の右側にあるエコーキャンセラのチェックを外して下さい。グレーアウトの場合は操作は不要です。

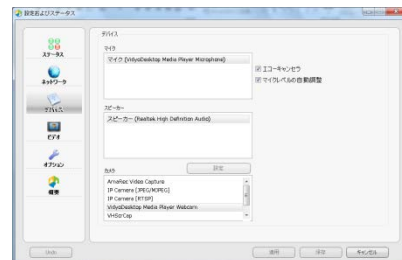

エコーキャンセラ

- 選択を変更した後は「保存」を押して下さい。

マイク音量の調整

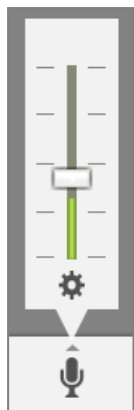

- マイクアイコン上の▲をクリックすると、マイクレベルの調整が可能です。
- マイクの音量を変更しても、相手側に聞こえる音が変わらない場合、上記のデバイスの設定画面で、マイクレベルの自動調整のチェックを外して下さい。

マイクレベルの自動調整

- マイクアイコンをクリックするとミュート/ミュート解除ができます。ミュートの場合、マイクのアイコンは赤く表示されます。



ローカルミュート状態です
クリックして解除できます




管理者によるミュート状態です
ユーザーからは解除できません

会議中、自分が話さない時は
常にマイクをミュートにして下さい。



Plantronics Calisto420を使用する場合（複数人数）


- Plantronics Calisto420は、単体でも使用可能ですが、外部スピーカーを接続することが可能なため、複数人数で参加する場合にも使用することができます。

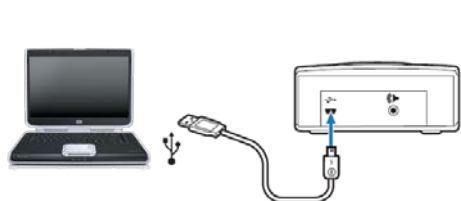

1. USBケーブルをPCに接続します。

2. スピーカーのミニジャック端子を Calisto420の出力コネクタに接続します。

- スピーカーフォンに接続したスピーカーを近づけたり、スピーカーフォンの前に音が跳ね返るような障害物を置かないで下さい。

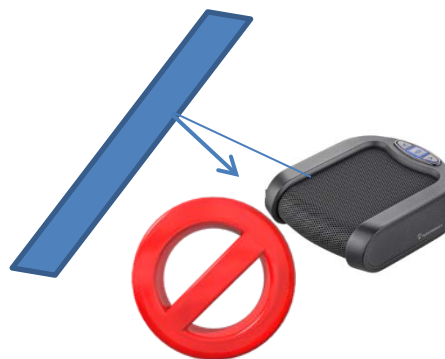

VidyoDesktop 推奨機器 : スピーカーフォン (1)

メーカー	モデル	テスト済みプラットフォーム	テスト済みドライバ、ファームウェアバージョン	機器についての説明
推奨				
ClearOne	Chat 60	Windows, Mac, Linux	6.1.7601.17514	フルデュプレックス対応 一人用スピーカフォン
Konftel	Konftel 300	Windows	Firmware version: 1.25	マイク付きカンファレンスフォン、2つの追加マイク、PAシステムとのインターフェースボックス対応
Logicool	BCC950 ConferenceCam	Windows	13.40.840.0	ウェブカメラとスピーカフォンのオールインワン
Phoenix	Duet PCS MT202	Windows, Mac OS, Linux	6.1.7601.17514	USBデスクトップスピーカフォン 注: Macと使用する際は、音量調節を適切に行うために、システム設定>オーディオからオーディオIN/OUTデバイスにPhnx MT202pcsを選択してください。USBケーブルを延長する際にはAPC USB Extenderのご使用をおすすめします。
Phoenix	Quattro3 MT304	Windows	6.1.7601.17514	USB パワーデジチェーンスピーカフォン 注: デジチェーン接続をするには、スピーカフォン個別に電源を供給するか、または、メーカー純正のDaisy Chain Power Kitを使用して、PoEによる電源供給が必要です。USBケーブルを延長する際にはAPC USB Extenderのご使用をおすすめします。
Plantronics	Calisto 420	Windows	6.1.7601.17514	USB エコーキャンセリングスピーカフォン
Plantronics	Calisto P820	Windows	Firmware version: V01.27.00.00	マルチデバイススピーカフォンシステム
Plantronics	MCD100	Windows, Mac OS, Linux	6.1.7601.17514	小～中スペース向けUSBスピーカフォン

VidyoDesktop 推奨機器 : スピーカーフォン (2)

メーカー	モデル	テスト済みプラットフォーム	テスト済みドライバ、ファームウェアバージョン	機器についての説明
確認済み				
Apple	iMac, Macbook Pro, Macbook Air, and Thunderbolt Display Built-in Speaker	Mac OS		Apple デバイス
ClearOne	Chat 50	Windows, Mac OS, Linux	6.1.7601.17514	一人用エコーキャンセリングスピーカフォン
ClearOne	Chat 150	Windows, Linux	6.1.7601.17514	USB エコーキャンセリングスピーカフォン
Jabra	Jabra SPEAK 410	Windows, Mac OS, Linux	Firmware version: 1.5.0	一人用エコーキャンセリングスピーカフォン
Yamaha	PJP-20UR	Windows, Mac OS, Linux	Firmware version: 1.07	Web会議用エコーキャンセラ内蔵スピーカフォン
Yamaha	PJP-25UR	Windows, Mac OS, Linux	Firmware version: 1.1.0.9	可動型マイク 会議用スピーカフォン

VidyoDesktop 推奨機器 : ヘッドセット

メーカー	モデル	テスト済みプラットフォーム	機器についての説明
推奨			
Microsoft	Lifechat LX-3000	Windows, Linux	ノイズキャンセリングマイク、インラインボリュームコントロール付きヘッドセット
Plantronics	Blackwire C520-M	Windows, Mac OS	ノイズキャンセリングマイク、USBオーディオヘッドセット
Plantronics	SAVI-740 (wireless)	Windows, Mac OS	マルチデバイス ワイヤレスヘッドセット
Plantronics	Voyager Pro UC v2 (wireless)	Windows, Mac OS	デュアルマイクBluetoothヘッドセット AudioIQ2 DSP ノイズキャンセラ
確認済み			
Apple	Thunderbolt Display Built-In Microphone	Mac OS	ビルトイン ディスプレイマイク
Cyber Acoustics	AC-840	Windows, Linux	可動式マイク付きUSB片耳ヘッドセット
Cyber Acoustics	AC-850	Windows, Linux	可動式マイク付きUSB両耳ヘッドセット
Jabra	UC 750 Mono	Windows	ノイズキャンセリングマイク、USBオーディオヘッドセット
Logicool	B530 USB Headset	Windows, Mac OS	レーザーチューニング機能付き、イコライザ内蔵ヘッドセット
Logicool	ClearChat Comfort USB	Windows, Linux	ノイズキャンセリングマイク、USBオーディオヘッドセット
Logicool	USB Headset H330	Windows, Linux	ノイズキャンセリングマイク、USBオーディオヘッドセット
Logicool	USB Headset H390	Windows	ノイズキャンセリングマイク、USBオーディオパッドヘッドセット
Plantronics	Blackwire C435-M	Windows, Mac OS	ノイズキャンセリングマイク、インラインボリュームコントロール付きヘッドセット
Plantronics	C420	Windows, Mac OS	デジタル信号処理機能つき 折り畳みヘッドセット
Plantronics	DSP-400	Windows, Mac OS	デジタル信号処理機能つき 折り畳みヘッドセット
Plantronics	Plantronics Headset with Plantronics USB Adapter 01	Windows, Linux	USBアダプタ付きアナログヘッドセット
Plantronics	Savi W740 Wireless Headset	Windows, Mac OS	ワイヤレスヘッドセット